

**Produktbeschreibung:**

Das verfahrbare Regalsystem 2000-L erfüllt hervorragend die vielfältigen Anforderungen, welche an ein gut organisiertes Ablagesystem gestellt werden. Die durchdachte Bauweise und der einfache Aufbau gewährleisten einen Einsatz in verschiedenen Bereichen.

Produktvorteile:

- höhenverstellbare Schienen
- die Podestschräge gleicht sich den Bodenunebenheiten an
- leichtgängiger Drehsternantrieb mit Bodenkette
- Wagenhöhe nur 80 mm
- Podest mit beschichteter Oberfläche

Der Antrieb:

Die Anlagen sind mit Hand Schub- und Drehsternantrieb verfügbar. Mittels Drehsternantrieb können Sie auch große Lasten leicht bewegen.

Alle Elemente können sowohl in kunststoffpulverbeschichteter (RAL 7035) wie auch in verzinkter Ausführung geliefert werden. Alternativ zum Podest mit verstellbaren Schienen lassen sich die Schienen auch direkt auf den Rohbeton verlegen.

Belastung:

Feldlast (pro Doppeltiefe): bis 600 kg

Fachlast: bis 50 kg

Die Regallasten müssen mit den zulässigen Fußbodenbelastungen abgestimmt werden.

Qualitätssicherung:

- RAL-Güterzeichen RAL-G614/1
- GS-Zeichen (geprüfte Sicherheit)

Qualitätsmanagementsystem nach ÖNORM EN ISO 9001/EN 2900

Standardabmessungen:**Wagenlängen:**

bei Hand Schub- und Drehsternantrieb:

1269 mm	1 Feld
2069, 2469 mm	2 Felder

nur bei Drehsternantrieb:

3069, 3669 mm	3 Felder
4069, 4469, 4869 mm	4 Felder
5069 mm	5 Felder

Wagentiefen:

400, 500, 600 und 700 mm

Regalhöhen:

1712, 2032 und 2312 mm

Anlagenhöhe:

Regalhöhe + 15 mm Bodenabstand





Flügeltüren
aus Stahl, abschließbar.



Schiebetüren
aus Stahlblech; abschließbar.
Die Führung der Schiebetür erfolgt in
einem Profil mit Laufrollen.

Die 2000-L Regalsysteme bieten in Verbindung mit dem praxisorientierten Zubehörprogramm vielseitige Ablage- und Archivierungsmöglichkeiten.

Die Einbauten lassen sich beliebig kombinieren, ergänzen und austauschen. Ein nachträglicher Einbau in vorhandene Regalanlagen ist selbstverständlich möglich.

Durch die Höhenverstellbarkeit der Einbauten im 20^{er}mm Raster ist eine besonders platzsparende Unterbringung Ihres Archivmaterials gegeben. Die Befestigung der Fachböden und Zubehörkomponenten erfolgt steckbar.



Vorsatzwände:



Stahl ungelocht



Stahl gelocht 6 mm



Stahl gelocht 12 mm



Dekor-Möbelspanplatte


Rahmen:



offener Rahmen



geschlossener
Rahmen Stahl
gelocht 6 mm

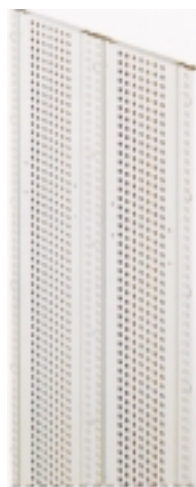

geschlossener
Rahmen Stahl
gelocht 12 mm



geschlossener
Rahmen ungelocht



Optional:
Abdeckprofile für alle geschlossenen Rahmen. Mit den Abdeckprofilen werden die Schlitze der Steher verdeckt. Zusätzlich können die Abdeckprofile zur Farbcodierung der einzelnen Gänge verwendet werden.