DETTAGLIO SEZIONE P - P

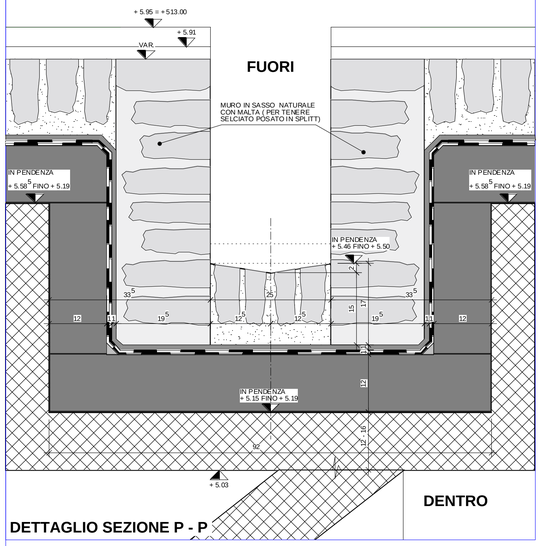

PIANTA SCARICO TETTO

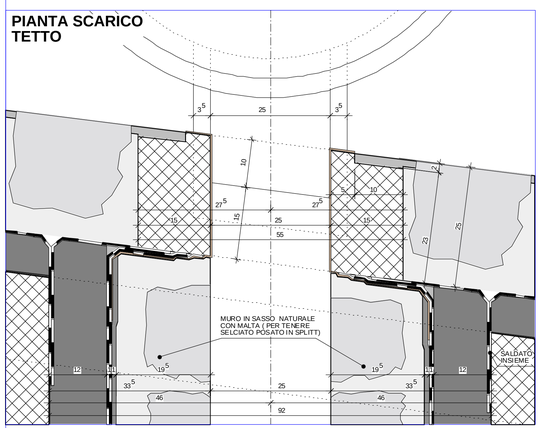

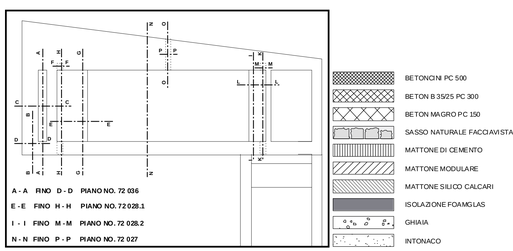

TUTTE LE MISURE SONO DA CONTROLLARE SUL CANTIERE DAL IMPRESA

± 0.00 = 507.05 M.S.M

LE QUOTE SONO RIFERITE AL PUNTO POLIGONO PP No. 5132 - h = 495.90 m. s/m.

72 027 **dettagli muri / solettte / tetto** **1:5**

formato : 60 / 105
disegnato : 14.5.04 jm
revisione :
progetto e pianificazione esecutiva :
markus wespi jérôme de meuron architetti sa caviano+zurigo 6578 caviano tel+fax 091/794 17 73
direzione dei lavori :
guscetti-studio di architettura 6648 minusio tel: 091/743 52 33 fax: 091/743 66 12

hb bautex ag
neuhofstr. 25
6340 baar
nuova costruzione
casa
mapp.1913
6645 brione s.m.

DETTAGLIO SEZIONE O - O

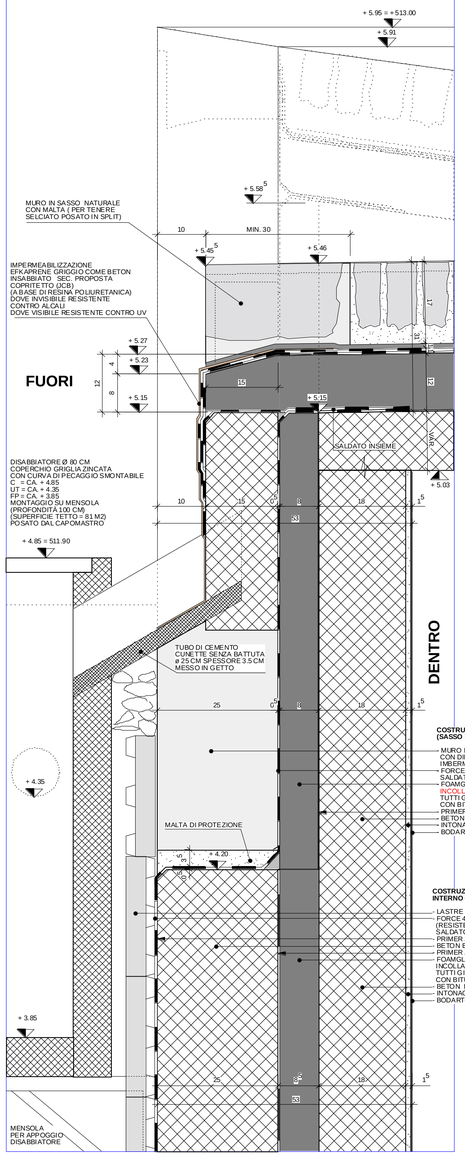

COSTRUZIONE PARETE ISOLATO SOPRA TERRENO : (SASSO NAT. SENZA VUOTO / ISOL. 80 MM / BETON 150 MM)

- MURO IN SASSO NATURALE RASPIETRA
- CON DIETRO BETON (CON ADDITIVI IDONEI, IMBERMEABILIZZANTI E CONTRO SALNITRO) 250 MM
- FORCE 4000 TRAFFIC
- SALDATO A RAMMA SU TUTTA LA SUPERFICIE 5 MM
- FOAMGLAS READYBOARD
- INCOLLATO SU TUTTA LA SUPERFICIE
- TUTTI GIUNTI CHIUSI
- CON BITUME FREDDO PCS 56 160 MM
- PRIMER ANTAC
- BETON 35/25 IMPERMEABILE 150 MM
- INTONACO 10 MM
- BODARTO 5 MM

COSTRUZIONE PARETE SOTTERRANEO INTERNO CON PARETE BETON :

- LASTRE FILTRANTE VEDI PI.NO 72 041
- FORCE 4000 TRAFFIC (RESISTENTE CONTRO UV E RADICE)
- SALDATO A RAMMA SU TUTTA LA SUPERFICIE 5 MM
- PRIMER ANTAC
- BETON B 35/25 IMPERMEABILE 250 MM
- PRIMER ANTAC
- FOAMGLAS FLOORBOARD
- INCOLLATO A BOLLI
- TUTTI GIUNTI CHIUSI
- CON BITUME FREDDO PCS 56 80 + 5 MM
- BETON B 35/25 IMPERMEABILE 180 MM
- INTONACO 10 MM
- BODARTO 5 MM

DETTAGLIO SEZIONE O - O

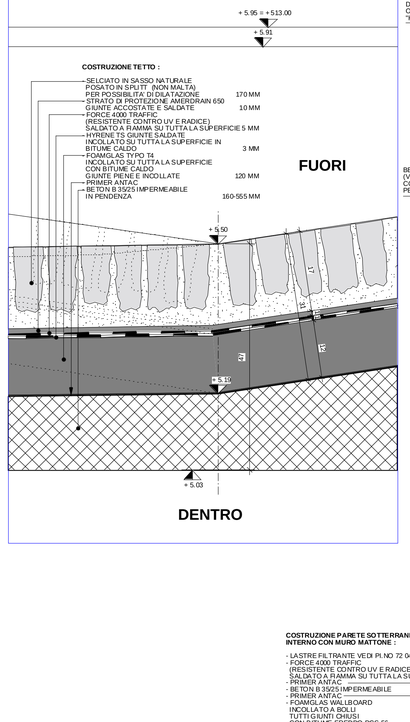

COSTRUZIONE TETTO :

- SELCIATO IN SASSO NATURALE
- POSATO IN SPLITT (NON MALTA)
- PER POSSIBILITA' DI DILATAZIONE 170 MM
- STRATO DI PROTEZIONE AMERDRAIN 650
- GIUNTE ACCOSTATE E SALDATE 10 MM
- FORCE 4000 TRAFFIC (RESISTENTE CONTRO UV E RADICE)
- SALDATO A RAMMA SU TUTTA LA SUPERFICIE 5 MM
- HYRENE TS GIUNTE SALDATE
- INCOLLATO SU TUTTA LA SUPERFICIE IN BITUME CALDO 3 MM
- FOAMGLAS TYPO T4
- INCOLLATO SU TUTTA LA SUPERFICIE CON BITUME CALDO
- GIUNTE PIENE E INCOLLATE 120 MM
- PRIMER ANTAC
- BETON B 35/25 IMPERMEABILE IN PENDENZA 160-555 MM

DETTAGLIO SEZIONE N - N

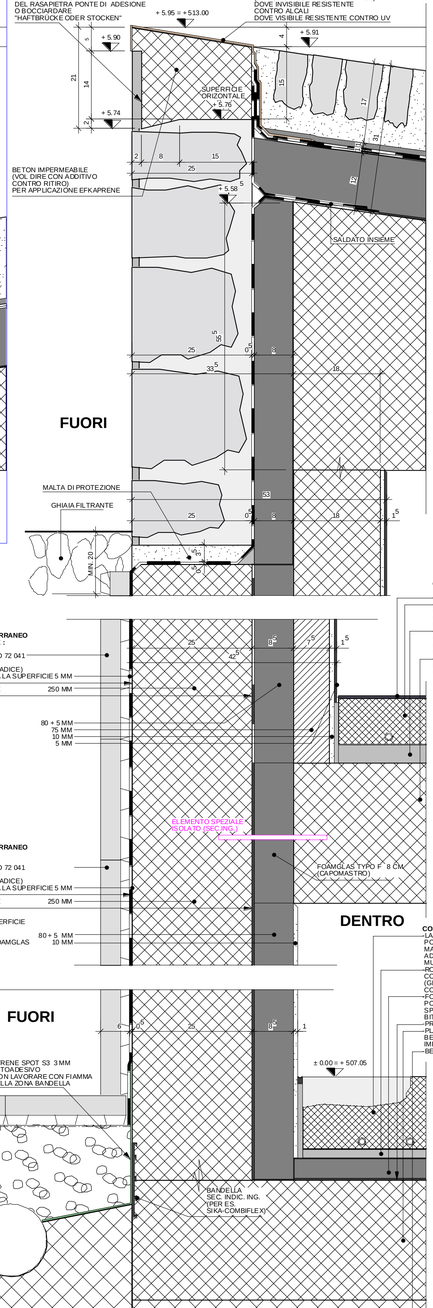

COSTRUZIONE PARETE SOTTERRANEO INTERNO CON MURO MATTONE :

- LASTRE FILTRANTE VEDI PI.NO 72 041
- FORCE 4000 TRAFFIC (RESISTENTE CONTRO UV E RADICE)
- SALDATO A RAMMA SU TUTTA LA SUPERFICIE 5 MM
- PRIMER ANTAC
- BETON B 35/25 IMPERMEABILE 250 MM
- PRIMER ANTAC
- FOAMGLAS WALLBOARD
- INCOLLATO A BOLLI
- TUTTI GIUNTI CHIUSI
- CON BITUME FREDDO PCS 56 80 + 5 MM
- MATTONE 75 MM
- INTONACO 10 MM
- BODARTO 5 MM

COSTRUZIONE PARETE SOTTERRANEO INTERNO SENZA MURO :

- LASTRE FILTRANTE VEDI PI.NO 72 041
- FORCE 4000 TRAFFIC (RESISTENTE CONTRO UV E RADICE)
- SALDATO A RAMMA SU TUTTA LA SUPERFICIE 5 MM
- PRIMER ANTAC
- BETON B 35/25 IMPERMEABILE 250 MM
- PRIMER ANTAC
- FOAMGLAS T4
- INCOLLATO SU TUTTA LA SUPERFICIE
- TUTTI GIUNTI CHIUSI
- CON BITUME FREDDO PCS 56 80 + 5 MM
- INTONACO CON RETE SEC. FOAMGLAS 10 MM

COSTRUZIONE PAVIMENTO 1. PIANO :

- BODARTO 5 MM
- BETONCINO FLOTTANTE CON ADDITIVO DS/39 CON TUBI MULTISTRATO METALPLAST 95 MM
- ROTOLI ISOLANTI IN POLISTIROLO CON FOGLIA DI ALUMINIO (GIUNTE INCOLLATO CON NASTRO ADESIVO) 40 MM
- SOLETTA BETON BETON B 35/25 IMPERMEABILE 290 MM

ELEMENTO SPEZIALE ISOLATO SIGILLATO

FOAMGLAS TYPO F 8 CM (CAPOMASTRO)

COSTRUZIONE PAVIMENTO PIANTERRENO :

- LASTRE IN GRANITO MASS. 70 MM
- POSATO FRESCO IN FRESCO IN MALTA DI CEMENTO CON ADDITIVO DS/39 CON TUBO MULTISTRATO METALPLAST MIN. 80 MM
- ROTOLI ISOLANTI IN POLISTIROLO CON FOGLIA DI ALUMINIO (GIUNTE INCOLLATO CON NASTRO ADESIVO) 20 MM
- FOAMGLAS T4 40 MM
- POSATO IN BITUME CALDO PCS 56
- BARRIERA AL SOPRA CON BITUME CALDO
- PRIMER ANTAC
- PLATEA BETON BETON B 35/25 IMPERMEABILE 250 MM
- BETON MAGRO 50 MM

HYRENE SPOT S3 3 MM AUTOADESIVO (NON LAVORARE CON FIAMMA NELLA ZONA BANDELLA

BANDELLA SEC. INDIC. ING. YPER E.S. SIKA-COMBIFLEX)

FOAMGLAS TYPO F 6 CM (CAPOMASTRO)

LASTRE FILTRANTE VEDI PI.NO 72 041

GEOTESSUTO

GHIAIA FILTRANTE

TUBO DI DRENAGGIO PVC 125 MM BUCCATO SOLO SOPRA

PAULETTO IN BETON

DETTAGLIO SEZIONE N - N

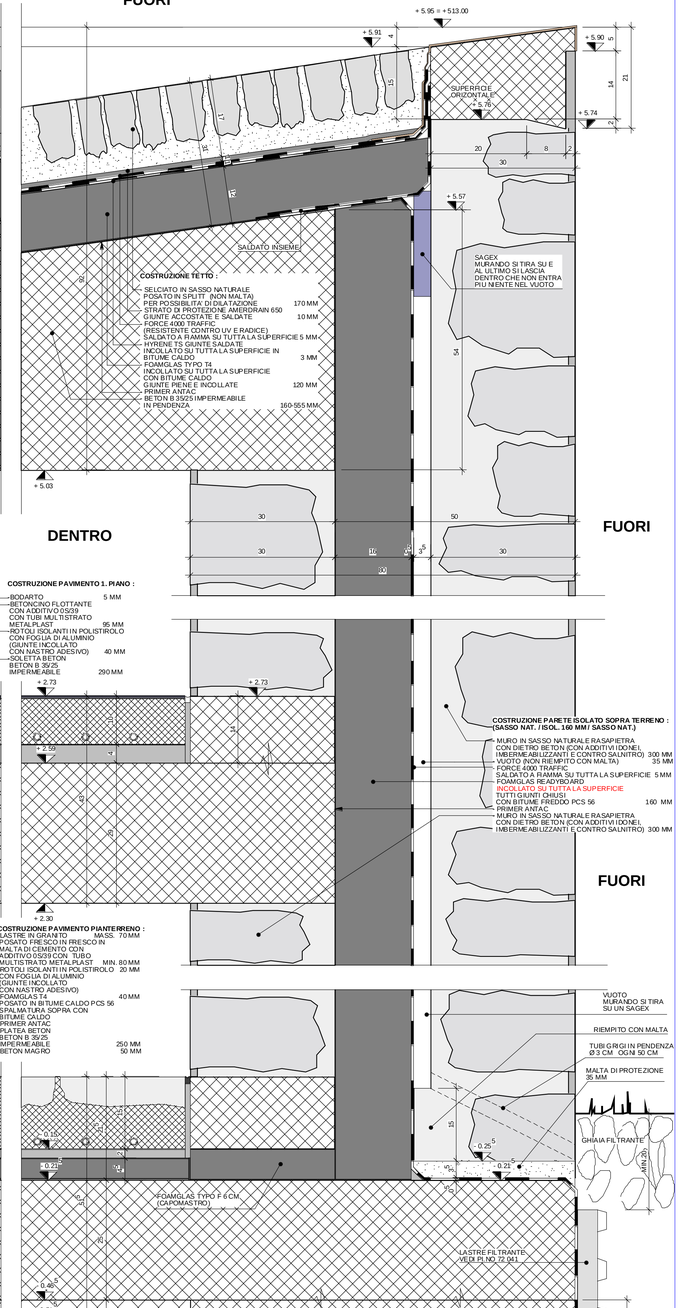

COSTRUZIONE PARETE ISOLATO SOPRA TERRENO : (SASSO NAT. / ISOL. 160 MM / SASSO NAT.)

- MURO IN SASSO NATURALE RASPIETRA
- CON DIETRO BETON (CON ADDITIVI IDONEI, IMBERMEABILIZZANTI E CONTRO SALNITRO) 300 MM
- VUOTO (NON RIEMPITO CON MALTA) 35 MM
- FORCE 4000 TRAFFIC
- SALDATO A RAMMA SU TUTTA LA SUPERFICIE 5 MM
- FOAMGLAS READYBOARD
- INCOLLATO SU TUTTA LA SUPERFICIE
- TUTTI GIUNTI CHIUSI
- CON BITUME FREDDO PCS 56 160 MM
- PRIMER ANTAC
- MURO IN SASSO NATURALE RASPIETRA
- CON DIETRO BETON (CON ADDITIVI IDONEI, IMBERMEABILIZZANTI E CONTRO SALNITRO) 300 MM

ISOMETRIA SCARICO TETTO

ISOMETRIA SCARICO TETTO