


>> WALDSPERRE SERIE WS205

MODELL
WES 205 • bis 5,5 m



- Durch ihren kardanisch gelagerten, drehbaren Sperrbalken bilden Geländeunebenheiten im Forst kein Montage- oder Funktionsproblem für unsere Waldsperrre der Serie WS205. Sie passen sich so automatisch an und überzeugen durch ihre leichte und trotzdem sehr robuste Aluminium-Technik.

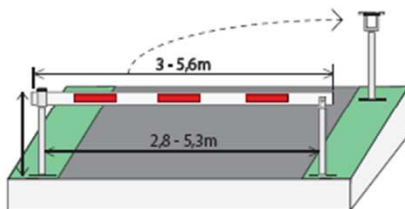

- Kardanisch drehbar und drehbar, daher automatische Anpassung an steigendes oder fallendes Gelände hinter der Sperre
- Befestigung wahlweise durch Aufschrauben der Bodenplatten 250 x 250 mm, Einbetonieren oder Klemmen mittels des Krinner-KSF 90-Schraubfundaments
- Lieferung mit Auflage- und Ablagestütze aus 60 mm Aluminium Rundrohr
- einteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, mit Antisitzschutz und Schild- / Werbekulisse
- abschließbar durch Vorhangschloß
- Standardhöhe über Flur 1000 mm
- Typ 5 bis 300 mm höhenverstellbar!
- Typbreiten von 3000 bis 5500 mm