

>> **SCHLAGBAUM WES 150**
MIT GEGENGEWICHT

MODELL
WES 150 • bis 8 m




- Mittelschwere, handbetätigte Wegesperre mit Gegengewichtunterstützung für Sperrweiten bis 8 m, höhenverstellbar, zum Aufdübeln oder Einbetonieren. Vertikal schwenkend mit automatischer Verriegelung in den Endlagen.




- Gewichtsausgleich durch Gegengewicht
- Gegengewicht u. Sperrbalken werksseitig austariert
- vertikal schwenkend, bei 90° verriegelbar, automatische Sicherheitsverriegelung
- alle Stahlbauteile feuerverzinkt oder Edelstahl
- Hauptstütze aus Stahlrohr 100 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar 30 mm abwärts, 100 aufwärts
- einteiliger Alu-Oval-Sperrbalken 102 x 82 mm, mit Antisitzschutz und Schild- / Werbekulisse
- Auflagestütze aus Stahlrohr 70 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar 100 mm abwärts, 100 aufwärts
- Wahlweise: höhenverstellbare Alu-Pendelstütze, Verstellweg 180 mm abwärts, 80 mm aufwärts
- Befestigung durch Aufschrauben des Bodenplattenadapters 400 x 270 mm oder Einsatz des Betonieradapters
- Standardschließung ist ein Profilzylinder. Dreikantschloß DIN 3223 oder weitere Profilzylinder nachrüstbar
- Positionsschließung: Schlüsselentnahme nur in waagerechter oder senkrechter Sperrbalkenposition, eingerasteter Verriegelung und verschlossenem Profilzylinder möglich
- Schliesszwang (optional): Schlüsselentnahme nur in waagerechter Position mit eingerasteter Verriegelung und verschlossenem Profilzylinder möglich
- Die Schließung ist links / rechts umbaubar z.B. bei gegenläufigen Schrankenanlagen
- Schranke in geschlossener Position zzgl. abschließbar durch Vorhangschloß, Profilzylinderschlosskasten oder Feuerwehr-Dreikant-Schlosskasten (Zubehör) an der Auflagestütze
- Höhe über Flur 1000 mm-Typbreiten von 3000 bis 8000 mm

>> **SCHLAGBAUM WES 150
MIT GEGENGEWICHT**

MODELL
WES 150 • bis 8 m

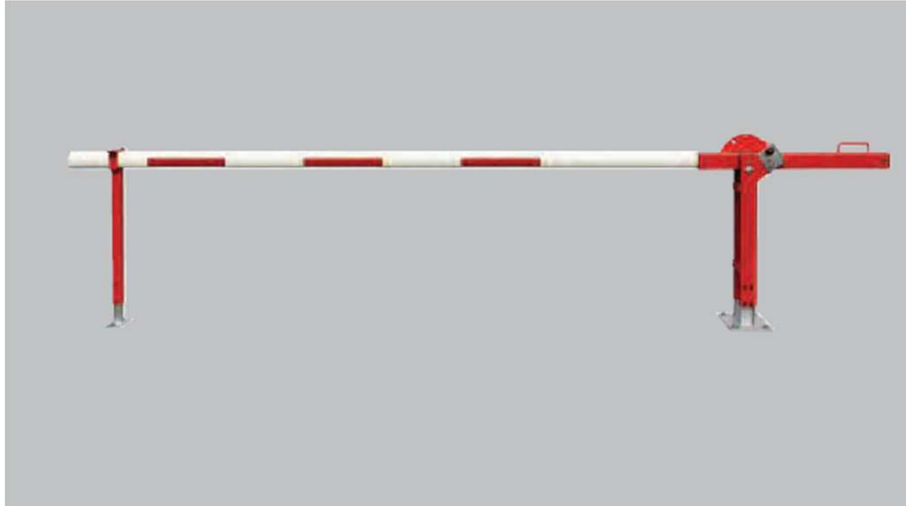

- Gegengewicht und Sperrbalken der Serie WS150 wurden bereits werkseitig austariert und sorgen gemeinsam mit höhenjustierbaren Bodenadaptern für eine leichte Montage sowie eine genaue Ausrichtung. Eine gefederte Pendelstütze am Schlagbaum kann die Auflagestütze ersetzen.

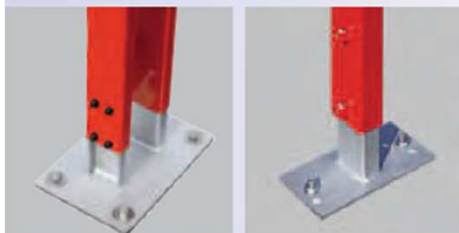

Hauptstütze höhenverstellbar
-30 mm, + 100 mm

Auflagestütze höhenverstellbar
-100 mm, + 100 mm



Hauptstütze
Aufschraub-Adapter

Hauptstütze
Betonieradapter




Gefederte Pendelstütze,
Verstellung von:
+180 mm bis -80 mm



Automatische Endlagen-Verriegelung durch Edelstahl Sperrbolzen. Höchste Sicherheit für den Bediener. Standardlieferung mit einem Profilzylinderschloss.



Austausch- und erweiterbar durch Feuerwehr-Dreikant.

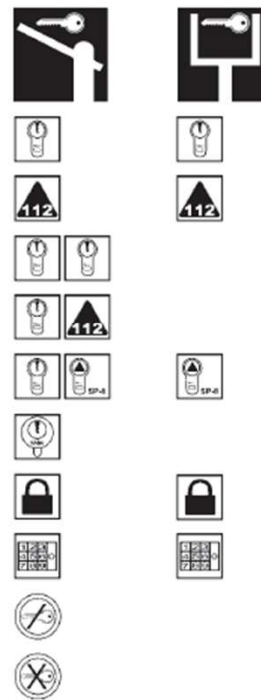

Zeichenerklärung auf Seite 3